HALLER DATENBLATT

CLASSIC DELUXE FUNKTHERMOSTAT-SETS

Digitaler Classic DeLuxe Funkthermostat

THERMOSTAT HPE 2102

Funkset – Unterputz
HPE 2132

=

Funkthermostat
HPE 2102

+

Funkempfänger
Unterputz, HPE 2003

Funkset – Steckdose
HPE 2142

=

Funkthermostat
HPE 2102

+

Funkempfänger
Steckdose, HPE 2004

Mit dem digitalem Classic DeLuxe Funkthermostat steuern Sie Ihre HALLER Infrarotheizungen einfach und bequem.

Voraussetzungen:
- Stromanschluss mit der Möglichkeit zur direkten Verdrahtung oder zum Anschluss an eine vorhandene Steckdose

Einsatzmöglichkeiten:
- batteriebetriebener Raumthermostat – kabellos verbunden mit Funkempfänger HPE 2003, HPE 2004 oder HPE 2007

Besonderheiten:
- kein Stromanschluss für Thermostat HPE 2102 erforderlich
- Zusätzlich ist ein Funkset – Aufputz, HPE 2172 sowie ein Funkempfänger – Aufputz, HPE 2007 erhältlich.

	Funkthermostat + Funkempfänger
Thermostat-Modell	HPE 2102
Stromversorgung	Funkthermostat (Batterie) Funkempfänger (Netzstrom, 230 Volt)
Verbindung zum Empfänger	Funk
Empfänger-Typ	HPE 2003 (Unterputz) HPE 2004 (Steckdose) HPE 2007 (Aufputz)
Max. Schaltstrom	16 A

Funkempfänger Unterputz

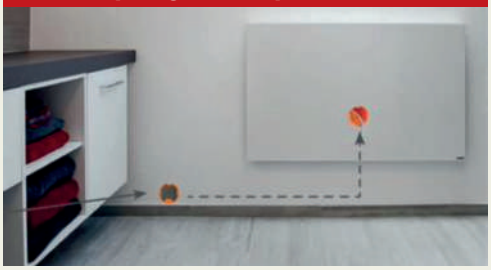

Funkempfänger Steckdose

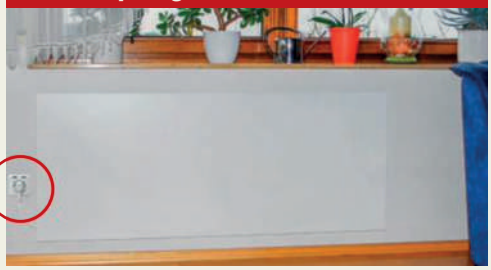

Empfohlener Stromanschluss:
NYM-J 3 × 2,5 mm². Leitungsquerschnitt und Anzahl der Leitungen sind mit dem Elektriker vor Ort abzustimmen. Bei zusätzlicher Montage einer Infrarotheizung mit einem LED-Lichtrahmen wird eine zweite Zuleitung oder alternativ eine fünfadrige Leitung (5 x 2,5 mm²) empfohlen. Bei einem Schaltstrom von mehr als 16 A müssen die Infrarotheizungen und andere Verbraucher über ein externes Schütz separat abgesichert und geschaltet werden.
Der Funkthermostat HPE 2102 erfüllt nach Aktivierung aller Funktionen folgende Regelungsfunktionen: TW (0/0/0/4/0/0/7/8).
Angaben zur Regelfunktion gemäß EU-Ökodesign-Verordnung 2024/1103.

Sicherheitshinweis:
Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den geltenden nationalen Vorschriften erfolgen.

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten! Für Druckfehler keine Haftung | © HALLER Infrarot GmbH | Bildnachweis: HALLER,Eberle, Salus **STAND: 08/2026**

HALLER INFRAROT HEIZEN

HALLER Infrarot GmbH
Siemensstraße 4 | 88499 Riedlingen | Tel. 07371 966 0139
info@haller-infrarot.com | www.haller-infrarot.com