HALLER DATENBLATT

# PREMIUM FUNKTHERMOSTAT-SETS

## Digitaler Premium Funkthermostat

### THERMOSTAT HPE 1002D

**Funkset – Unterputz**
HPE 1032D

=

**Funkthermostat**
HPE 1002D

+

**Funkempfänger**
Unterputz, HPE 1003

**Funkset – Steckdose**
HPE 1042D

=

**Funkthermostat**
HPE 1002D

+

**Funkempfänger**
Steckdose, HPE 1004

Mit dem digitalem Premium Funkthermostat steuern Sie Ihre HALLER Infrarotheizungen einfach und bequem.

**Voraussetzungen:**
- Stromanschluss mit der Möglichkeit zur direkten Verdrahtung oder zum Anschluss an eine vorhandene Steckdose

**Einsatzmöglichkeiten:**
- batteriebetriebener Raumthermostat – kabellos verbunden mit Funkempfänger HPE 1003 oder HPE 1004

**Besonderheiten:**
- kein Stromanschluss für Thermostat HPE 1002D erforderlich
- Bei der Inbetriebnahme ist der Ventilschutz in den Installations-Einstellungen zu deaktivieren.

| | Funkthermostat + Funkempfänger |
|---|---|
| **Thermostat-Modell** | HPE 1002D |
| **Stromversorgung** | Funkthermostat (Batterie)<br>Funkempfänger (Netzstrom, 230 Volt) |
| **Verbindung zum Empfänger** | Funk |
| **Empfänger-Typ** | HPE 1003 (Unterputz) <br>HPE 1004 (Steckdose) |
| **Max. Schaltstrom** | 10 A |

**Funkempfänger Unterputz**

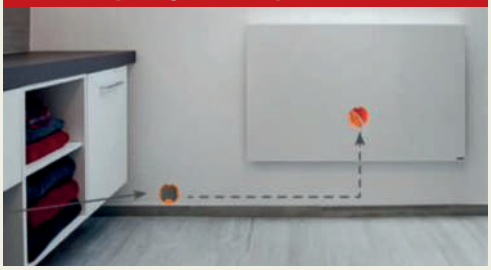

**Funkempfänger Steckdose**

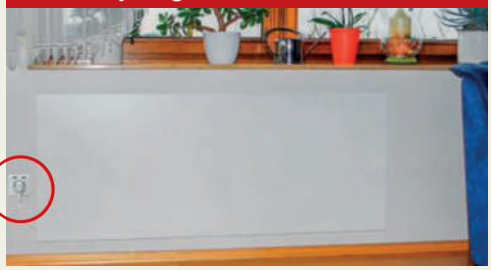

**Empfohlener Stromanschluss:**
NYM-J 3 × 2,5 mm². Leitungsquerschnitt und Anzahl der Leitungen sind mit dem Elektriker vor Ort abzustimmen. Bei zusätzlicher Montage einer Infrarotheizung mit einem LED-Lichtrahmen wird eine zweite Zuleitung oder alternativ eine fünfadrige Leitung (5 x 2,5 mm²) empfohlen. Bei einem Schaltstrom von mehr als 10 A müssen die Infrarotheizungen und andere Verbraucher über ein externes Schütz separat abgesichert und geschaltet werden.
Der Funkthermostat HPE 1002D erfüllt die folgenden Regelungsfunktionen: TW (0/0/0/4/5/0/0/8).
Angaben zur Regelfunktion gemäß EU-Ökodesign-Verordnung 2024/1103.

**Sicherheitshinweis:**
Montage und elektrischer Anschluss dürfen nur durch eine Elektrofachkraft gemäß den geltenden nationalen Vorschriften erfolgen.

Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten! Für Druckfehler keine Haftung | © HALLER Infrarot GmbH | Bildnachweis: HALLER,Eberle, Salus **STAND: 08/2026**

HALLER INFRAROT HEIZEN

**HALLER Infrarot GmbH**
Siemensstraße 4 | 88499 Riedlingen | Tel. 07371 966 0139
info@haller-infrarot.com | www.haller-infrarot.com